

CLIP-IN LIGHT

System akustycznych
partycji szklanych



Szkło inspiracją aranżacji

CLIP-IN LIGHT



OPIS

Dzisiejsza architektura konstrukcji szklanych łączy otwartość i funkcjonalność przestrzeni z estetyką wykończenia. Aby spełnić te wymagania konieczne jest przejrzyste i równe łączenie poszczególnych partycji. Dostrzegając te potrzeby GLASSOLUTIONS i tesa® opracowała na bazie swoich produktów wspólny system.

Dzięki innowacyjnej akrylowej taśmie ACXplus wykluczamy standardowe metody mocowania takie jak sylikonowanie. Rezultatem wyeliminowania długiego czasu schnięcia jest szybki a przede wszystkim czysty i estetyczny montaż.

Systemowe akcesoria CLIP-IN gwarantują intuicyjny proces montażu i nowoczesny wygląd przegrody szklanej.

ZASTOSOWANIE

System CLIP-IN LIGHT stosuje się wszędzie tam gdzie ważna jest jakość wykończenia partycji szklanych. Łącząc poszczególne panele za pomocą dwustronnej taśmy uzyskujemy stałą grubość spoiwa i tym samym idealny wygląd ściany.



Zastosowanie bezpiecznego szkła laminowanego SGG STADIP SILENCE oraz systemowych akcesoriów pozwala na uzyskanie gwarantowanej izolacyjności akustycznej.

ZALETY

- Estetyka wykończenia
- Prosty i szybki montaż
- Gwarantowana akustyka
- Kompletny produkt: szkło, taśma, profile, drzwi ościeżnicowe

ASORTYMENT



CLIP-IN LIGHT jest oferowany jako kompletny system. Dzięki temu za jednym zamówieniem i transportem dostajesz kompletny produkt.

System obejmuje wysokiej jakości szkło SGG STADIP SILENCE, taśmę tesa ACXplus, profile (anoda lub aluminium szczotkowane) wraz z uszczelkami.





W Twoim projekcie są drzwi? Dostarczymy je wraz z okuciami i akcesoriami poprawiającymi akustykę. Gwarantujemy izolacyjność akustyczną do 37dB!

Dodatkowo, aby montaż był bardziej prosty, proponujemy oryginalne aplikatory i wafki, które ułatwiają nałożenie taśmy.

DODATKOWE KORZYŚCI




Nie musisz się martwić o wymiarowanie! Jeżeli potrzebujesz wysokiej jakości produkt o doskonałej akustyce, a wcześniej go nie poznałeś wystarczy, że dostaniemy wymiary „światła otworu” a przygotujemy dla Ciebie rysunek techniczny z podziałem na formatki!

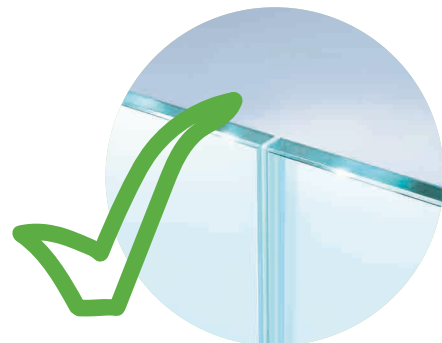


Instrukcja montażu




Wyczyścić brzegi panelu szklanego czystym alkoholem (izopropanol/ etanol), bez żadnych dodatków.

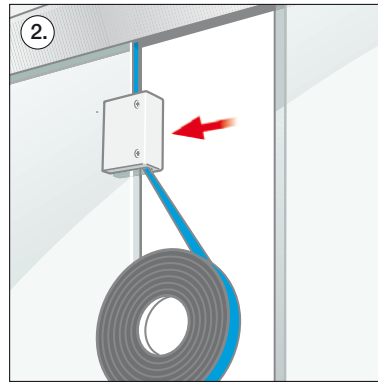


Nanieś taśmę na krawędź panelu. Dzięki zastosowaniu aplikatora tesa® taśma zostanie nałożona prosto i szybko.

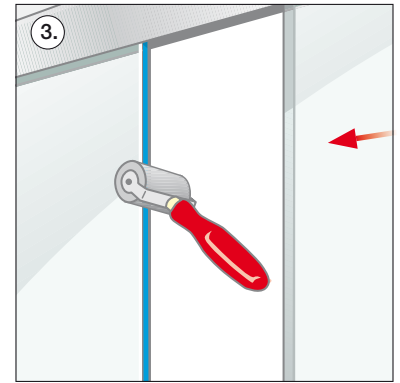


W celu zapewnienia dobrego przylegania i uniknięcia pęcherzy powietrza taśmę należy odpowiednio docisnąć.

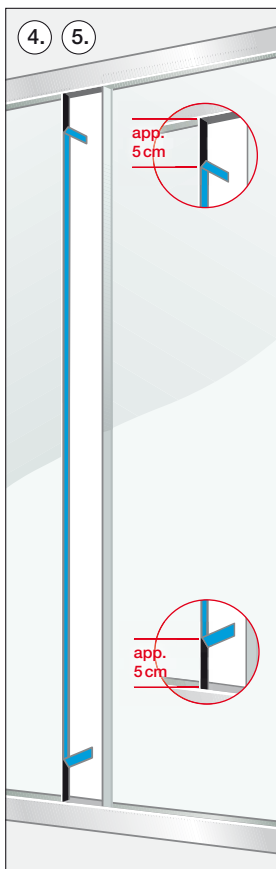


Usuń ok. 5 cm paska zabezpieczającego od dołu oraz od góry i zagnij do tyłu. Dosuń do siebie obydwa panele i wyreguluj, tak aby obie formatki przylegały do siebie na całej wysokości.

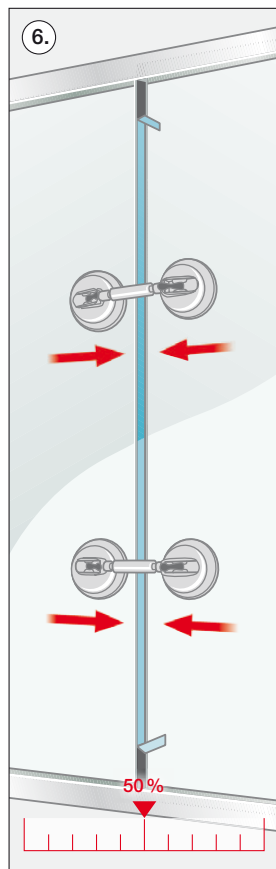

Przed usunięciem paska zabezpieczającego potącz oba panele szklane, korzystając z przyssawek próżniowych (średni poziom siły)

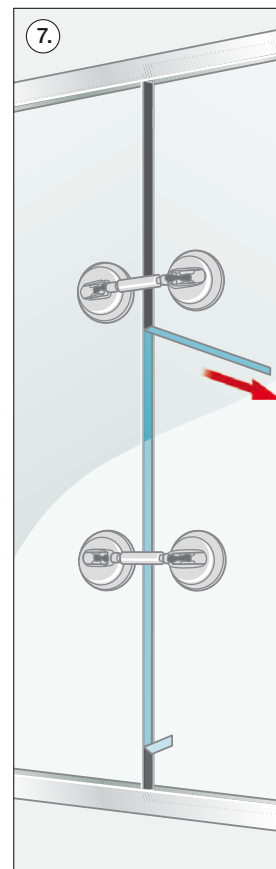

Ostrożnie ściągnij pasek zabezpieczający unikając rozciągania taśmy.

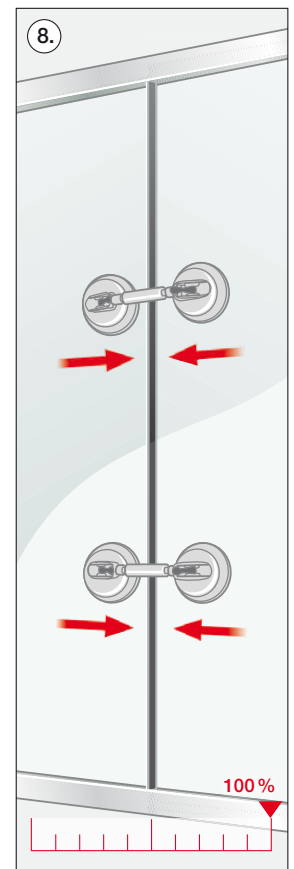

Ostatecznie dociśnij panele w celu uzyskania optymalnego wiązania.



Glassolutions Saint-Gobain
ul. Przejazdowa 22b, 05-800 Pruszków

www.glassolutions.pl
pl.glassolutions@saint-gobain.pl

