

SECURIT DOORS

Systemy drzwi
i konstrukcji szklanych



SECURIT DOORS

OPIS

SECURIT DOORS to szeroka oferta drzwi szklanych i systemów wewnętrznych przeszkleń. Produkt wykonany ze szkła hartowanego, zamocowany jest do podłoża przy pomocy specjalnie dostosowanych okuć. Konstrukcje szklane wykonywane są wg. indywidualnych wymiarów klienta, ponieważ szkło hartowane nie może być obrabiane mechanicznie po procesie obróbki termicznej.

System oferuje ekonomiczne i estetyczne rozwiązania dla budynków prywatnych i publicznych. W zależności od typu drzwi stosuje się odpowiedniej grubości szkło hartowane: w przypadku drzwi ościeżnicowych jest to standardowo grubość 8 mm lub 10 mm, w rozwiązaniach bezościeżnicowych – odpowiednio 10 lub 12 mm, w zależności od wymiarów liniowych produktu.

Drzwi szklane bezościeżnicowe mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Do proponowanych rozwiązań oferujemy szeroką gamę odpowiednich okuć.

ZASTOSOWANIA

SECURIT DOORS znajdują zastosowanie jako drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. SECURIT DOORS mogą być również stosowane jako drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach usługowych (biura, sklepy, szpitale) lub w budynkach do zastosowań wewnętrznych, zarówno w nowo powstających obiektach, jak również w obiektach poddanych renowa-

cji. Drzwi szklane w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą występować w czterech wariantach:

- zamek na zapadkę,
- zamek na klucz z „bródką”,
- zamek z cylindrem profilowanym,
- zamek WC.

Drzwi szklane bezościeżnicowe stosujemy w miejscach, gdzie pragniemy uzyskać efekt wysokiej przepuszczalności światła i efekt wolnych krawędzi na obwodzie, a nie dysponujemy w tym przypadku ościeżnicą.

Mamy możliwość zastosować tutaj takie same zamki jak w przypadku drzwi ościeżnicowych; dodatkowym wariantem jest możliwość zastosowania zamiast zamka z klamką specjalnego pochwytu.

Inne niż w przypadku drzwi ościeżnicowych są zawiasy i sposób mocowania do podłoża.

ZALETY

- Ogromna swoboda projektowania i wygląd komponujący się z różnymi typami materiałów (drewno, metal, kamień naturalny).
- częściowe lub całkowite otwarcie przestrzeni wewnętrznej na zewnątrz. Przestrzeń wewnętrzna ulega wizualnemu powiększeniu, a zarazem pozostaje odgradzona, zapewniając pożądany poziom prywatności, a do najgorzej oświetlonych pomieszczeń dociera zwiększona ilość światła naturalnego.

- Bezpieczeństwo użytkownika: wytrzymałość mechaniczna szkła hartowanego jest pięciokrotnie wyższa niż szkła zwykłego, a w przypadku rozbicia rozpada się ono na wiele małych odtłamek o nieostrych krawędziach.

ASORTYMENT

Drzwi szklane mogą być wykonane ze wszystkich rodzajów szkła pojedynczego, dostępnego w standardowej ofercie GLASSOLUTIONS Polska w grubościach 8,10,12 mm i przewidzianego do hartowania. Należy unikać jednak stosowania szkła refleksyjnego w tym produkcie, z uwagi na ryzyko wystąpienia zarysowań powłoki podczas eksploatacji. Istnieje możliwość zastosowania techniki sitodruku na powierzchni szkła hartowanego w 12 standardowych wzorach lub według własnego indywidualnego projektu oraz szerokiej gamie kolorystycznej.

Okucia do drzwi ościeżnicowych występują w standardowym kolorze „srebrnej anody” i „złotej anody”; w przypadku okuć do rozwiązań bezościeżnicowych kolorem standardowym jest «srebrna anoda».

Na zamówienie możliwe są również inne warianty kolorystyczne okuć.

SECURIT DOORS



DRZWI BEZPIECZNE

Zgodność z przepisami

Ze względów bezpieczeństwa, przeszkłone drzwi muszą być wykonane ze szkła hartowanego SECURIT, które jest pięciokrotnie bardziej wytrzymałe od zwykłego szkła. W razie rozbicia, szkło hartowane rozpada się na wiele małych odłamków o nieostrych krawędziach.


Jeśli istnieje ryzyko wypadnięcia na drzwi (gdą są niewidoczne) i/lub jeśli wymagają tego przepisy, szkło należy poddać takiej obróbce, aby drzwi stały się widoczne, poprzez nałożenie motywu dekoracyjnego piaskowanego, trawionego kwasem lub sitodrukowego.



SECURIT DOORS

SYSTEMY DRZWI I KONSTRUKCJI SZKLANYCH BEZOŚCIEŻNICOWYCH

Drzwi wahadłowe standardowo wykonuje się z różnego rodzaju szkła hartowanego 10 mm. Na zdjęciach drzwi wykonane ze szkła SATINOVO oraz barwionego w masie PARSOL.

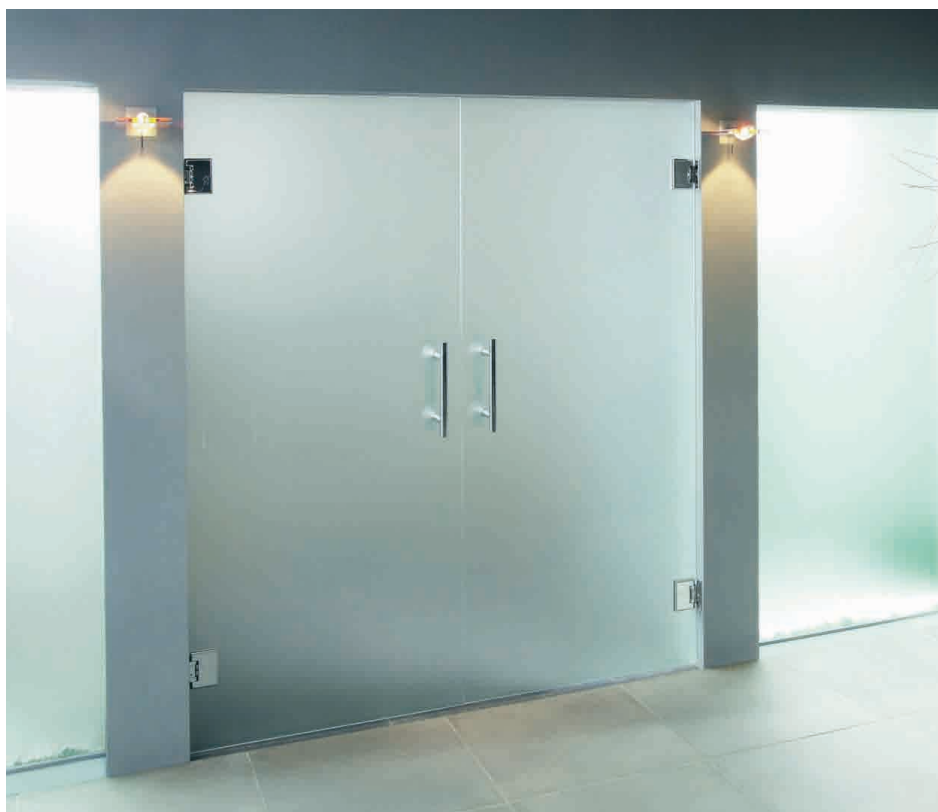

DRZWI PRZYMYKOWE

Drzwi ościeżnicowe do różnego rodzaju zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Oferowane z różnego rodzaju systemami zamknięć

- zamek z zapadką
- zamek z wkładką
- zamek WC
- zamek na klucz z bródką

Standardowa grubość szkła w tego rodzaju drzwiach to 8mm.



SECURIT DOORS



DRZWI PRZESUWNE

Tam gdzie liczy się oszczędność miejsca i ciekawy DESIGN polecamy systemy drzwi przesuwnych manualnych i automatycznych, również dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.



ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE

W ofercie GLASSOLUTIONS znajduje się szeroka gama szkła i okuć do kabin prysznicowych. Klienci mogą wybrać system zamykania, kolor, fakturę i wymiary szkła

SECURIT DOORS

OFEROWANE WYKOŃCZENIA: PIASKOWE I TRAWIONE KWASEM



SECURIT DOORS



HARTOWANE SZKŁO
LAMINOWANE:
WIĘKSZE
BEZPIECZEŃSTWO,
WIĘCEJ KOLORÓW
I MOŻLIWOŚCI
PROJEKTOWANIA

Przykłady

- szkła typu: STADIP COLOR;
- creation: Equipal - Lieven
Musschoot.
- szkła typu: STADIP PARSOL GREY ;
- creation: DMOA - Deneef Mattelaer
Oosters Architect.



SECURIT DOORS

Rodzaj szkła	Kolor	mm			
		6*	8	10	12
SGG DIAMANT	ekstrabiałe		X	X	X
SGG PLANILUX	bezbarwne	X	X	X	X
SGG PARASOL	szare	X	X	X	
SGG PARASOL	brązowe	X	X	X	
SGG PARASOL	zielone	X	X	X	
FLOAT	niebieskie		X	X	
SGG SATINOVO	bezbarwne, trawione kwasem	X	X	X	X
SGG SATINOVO	szare, trawione kwasem		X	X	
SGG SATINOVO DIAMANT	ekstrabiałe, trawione kwasem		X	X	
MASTER					
SGG MASTER-SHINE	bezbarwne	X	X	X	
SGG MASTER-POINT	bezbarwne	X	X		
SGG MASTER-CARRE	bezbarwne	X	X	X	
SGG MASTER-LIGNE	bezbarwne	X	X		
SGG MASTER-RAY	bezbarwne	X	X		
SGG THELA	bezbarwne		X		
SGG LISTRAL	bezbarwne	X	X	X	

[*] Grubość 6 mm: tylko do użytku z przysznicem.

Glassolutions Saint-Gobain

ul. Przejazdowa 22b, 05-800 Pruszków

www.glassolutions.pl

pl.glassolutions@saint-gobain.pl

www.glassolutions.pl